

**Een gebruiksvriendelijke freesmal voor het inkrozen van meerpuntsluitingen.**


Een gebruiksvriendelijke en tijdsbesparende freesmal waarmee op eenvoudige wijze de sluitkommen van meerpuntsluitingen in het kozijn kunt frezen.

De dikte van deze freesmal is 26 mm, waardoor deze freesmal ook in brandwerende sponningen (25 mm) te gebruiken is. Omdat de contouren waar de ring door doorheen loopt, door en door is gefreesd, kan de mal zowel links als rechts gebruikt worden. Om langer beslag in te krozen, kunt u simpel de bovenste mal verschuiven. Door deze toepassing is deze mal uiterst handzaam en prettig in gebruik.

Onderdelen van deze mal zijn los te verkrijgen, daardoor kunt u simpel een kapot onderdeel vervangen.



afb. 1 - Onderdelen van de freesmal - 2x bijzetkom, 1x hoofdkom

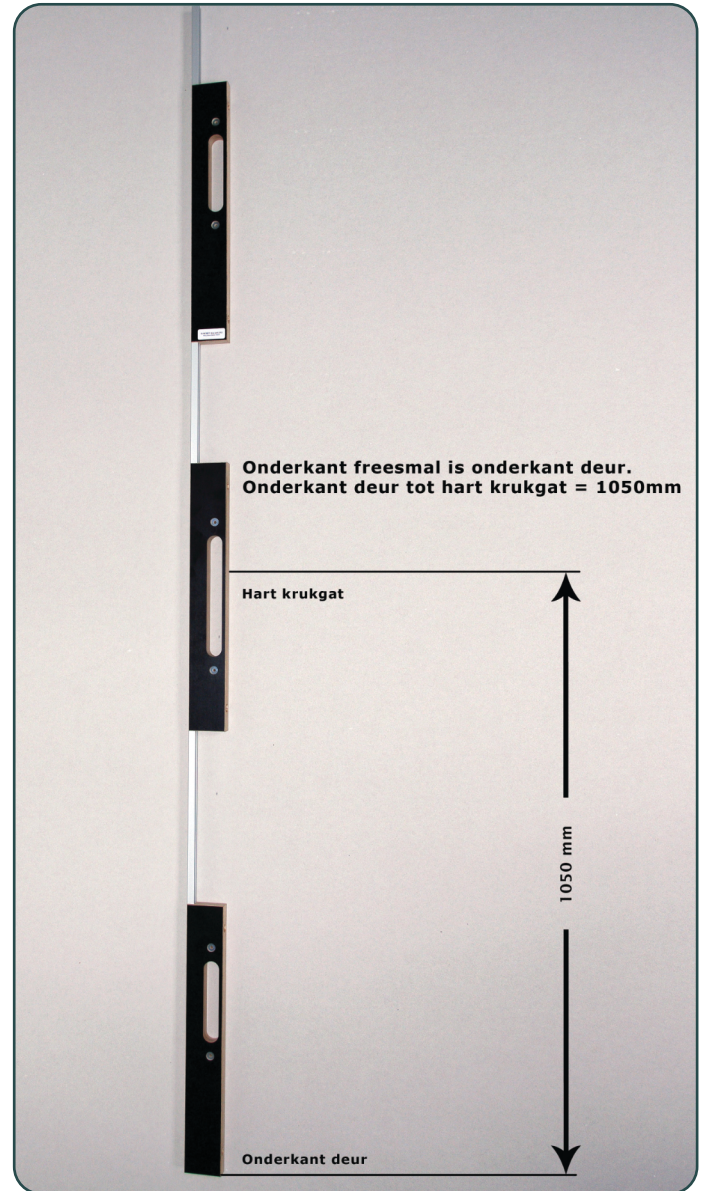

afb. 2 - Complete freesmal op strip (Lengte 2120 mm)

De freesmal o.a. is verkrijgbaar voor:

- |             |                |
|-------------|----------------|
| NEMEF       | BUVA           |
| HMB         | BUVA MULTIFIN  |
| KFV         | BUVA ERGONOMIC |
| NOXXA/IVANA | ROTO-S2        |
| GU          | MACO           |
| FUHR        | KEGRO          |

Heeft u vragen met betrekking tot dit product? Neem dan contact met ons op.

e-mail: [info@riens.nl](mailto:info@riens.nl)

Voor een overzicht van ons volledige assortiment en instructie video's, kijk op:

[www.riens.nl](http://www.riens.nl)