

Inkrozen van voorplaat, kruk en cilinder

Deze gebruiksvriendelijke mal is een U-cassette die u over de deur kunt schuiven, om de voorplaat, kruk en cilindergaten in te krozen van insteeksloten. Door op 1050 mm vanaf onderkant deur hart kruk gat af te tekenen en daar het kruk gat in de mal mee gelijk te leggen, positioneer je de mal op de juiste plaats.

Makkelijk te bevestigen op deur

De mal is gemakkelijk met een quick-grip tang vast te zetten op de deur. Dit doordat zowel aan de onderkant als bovenkant een zijde van de U-cassette uitsteekt waarop u de tang kunt plaatsten (**Afb. 1**). Voor extra versteviging kunt u de mal aan de voorkant met een schroef vastzetten.


Doornmaat PC-maat en Deurdikte

De mal is voor alle type sloten te verkrijgen. Hierdoor krijg je met verschillende doormaten en PC-maten te maken. Zit een mal voor een bepaald type nog niet in ons assortiment, dan kunnen wij deze op maat maken. Daarnaast zijn deze mallen voor elke deurdikte te verkrijgen.

Zoals u van ons gewend bent, werken ook onze slotkast freesmallen met ring 24 mm en beitel 18 mm.

Afvoer voor houtkrullen

Aan de binnenzijde van de zijkanten, zijn uitsparingen gemaakt voor de afvoer van houtkrullen, zodat u hier geen hinder van heeft tijdens het frezen (**Afb. 3**). Deze zijn aan de onderkant dicht, zodat de stofafzuiging op de freesmachine het stof beter afzuigt.

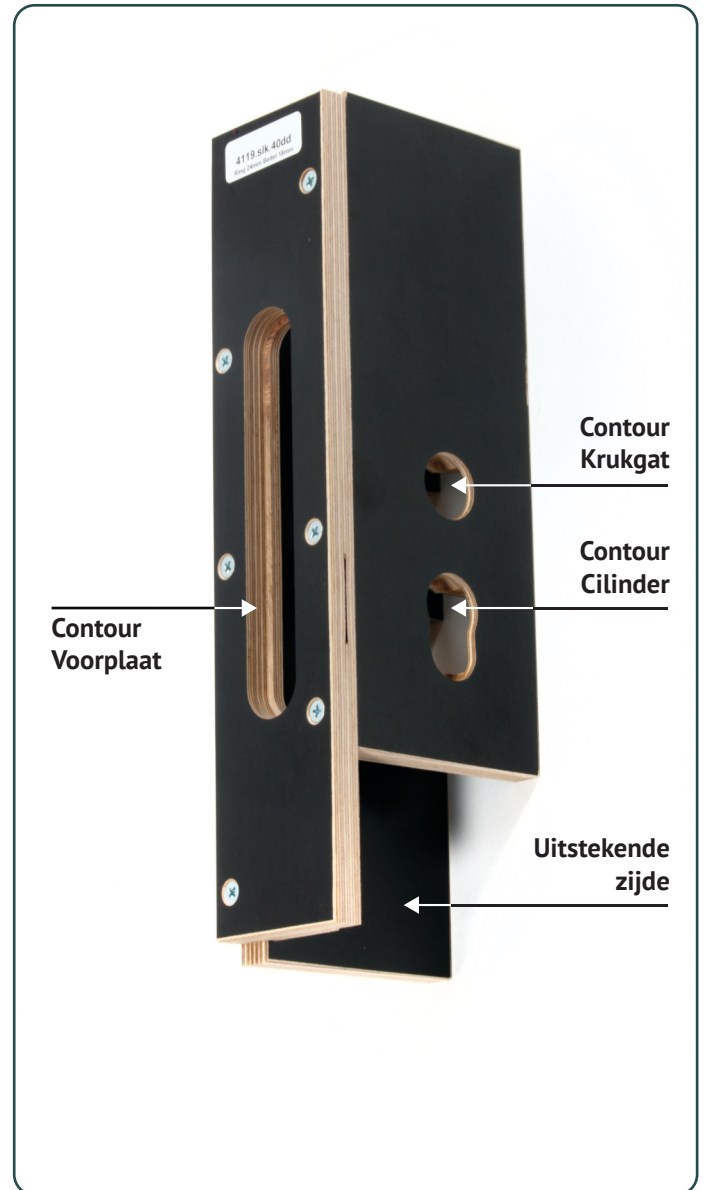

Afb. 1 - Slotkast freesmal



Afb. 2 - Stelbout voor het aanpassen van de doornmaat



Afb. 3 - Uitsparingen voor afvoer van houtkrullen

Voor een overzicht van beschikbare slotkast freesmallen. Kijk dan op onze website: www.riens.nl

Wij kunnen voor ieder slot een freesmal ontwikkelen. Heeft u een mal nodig die nog niet in ons assortiment is opgenomen, neem dan contact met ons op. info@riens.nl