

Een houten freesmal waarmee u scharnieren kunt inkrozen.

De plankjes van de scharnierfreesmal kunnen worden gemonteerd op het gebruikelijke aluminium profiel (standaard lengte 2120 mm). Dit profiel is tevens de aanslag tegen de deur. De meest gebruikte variant is 4 of 5 plankjes gemonteerd op strip.

Op de deur dient het aluminium profiel als aanslag. In het kozijn plaats je de mal met de plankjes in de sponning (Zie blad 2).


Voordelen:

- Bereik van de scharniermal op standaard strip is 2015 mm - 2400 mm
- Freessjabloon heeft standaard scharnierafstand vanaf bovenkant, 118 mm op de deur en 120 mm in het kozijn
- Freessjablonen zijn traploos instelbaar voor elke scharnier positie.
- Geschikt voor zowel binnen- als buitendeuren (1,2 mm speling).



Freesmallen zijn ook geschikt voor renovatie:

- De scharnier positie is eenvoudig over te nemen bij renovatie, door de dubbele bodem in de Freessjablonen.
- Bij een afwijkende bovenmaat van het scharnier, kun je eenvoudig een renovatieblokje op de rail schuiven. Hierbij wissel je de buitenste plankjes om.



Mallen op maat voor iedere situatie:

- Naast de scharniermallen voor standaard sponningen, kun je ook mallen bestellen voor afwijkende maten. Hierbij kun je zelf het achterhout bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld in plaats van 8/9 mm voor deuren van 40 mm, kiezen voor achterhout 22/23 mm voor deuren van 54 mm.
- Voor kaderprofiel of een later te monteren tochtstrip, is er een plus (+) variant. Het achterhout is dan i.p.v. 8/9 mm 8/14 mm.
- Alle freesmallen zijn gebaseerd om Ring en beitel combinatie: **Ring 24 mm en Beitel 18 mm**




Aanslaglip

Op de kop van de buitenste plankjes zit een stalen lip van 2 mm dik. Dit vormt de aanslag op de deur. Dit zorgt voor 2 mm speling tussen deur en kozijn.


Scharniermallen zijn verkrijgbaar voor de volgende scharnierhoogtes

76x76 - 80x80 - 79x89 - 89x89 - 90x90 - 100x100
102x89 - 114x89 - 120x89 - 160x89

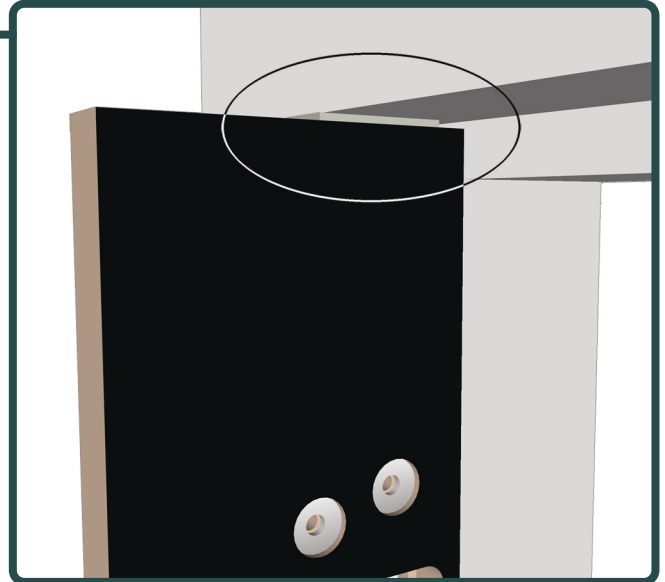

De lip op de bovenkant van het plankje vormt de aanslag in het kozijn. Dit zorgt voor 2mm speling.

Door "HB" op de buitenkant van deur te schrijven, geeft u aan wat "Hangkant Boven" is. Dit is de zijde waar de scharnieren uitsteken.

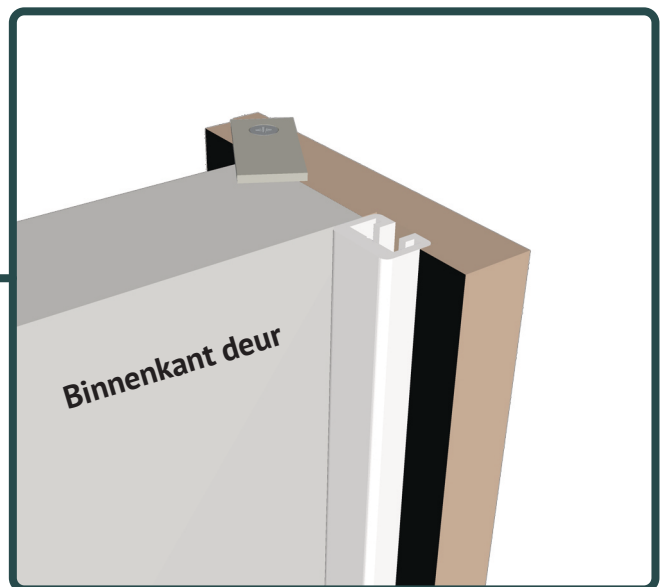

De strip vormt de aanslag aan de binnenkant van de deur.

Draai het lipje 45 graden, zodat het op de bovenkant van de deur botst.